

LMD-2110MC

医用液晶监视器

SONY®

索尼推出新型的液晶监视器——LMD-2110MC，这款监视器符合医用安全标准和 EMC 标准，并具有高性价比。

LMD-2110MC 装有一个 21.5 英寸*的高清 (1,920×1,080 像素) 液晶屏幕，可为用户带来高清晰度 (高清) 画面。而且，它还配有一个 10 比特数字信号处理系统，可提供优异的平滑灰阶。

LMD-2110MC 装有传统的多功能模拟输入接口和一路 HDMI 输入接口，可接收最高分辨率为 1080/60p 的高清信号。此外，它还能够通过选购的 BKM-341HS 输入适配器，输入 HD/SD-SDI 信号。

这些性能和优点，使得这款监视器成为多种医疗应用中高性价比的选择。

* 547 mm，对角线测量的可视区域。




安全条例和规章

LMD-2110MC 遵照 UL60601-1 条例，符合 CSA C22.2 No.601-1 和 EN 60601-1 安全标准及 EMC 标准，适用于多种专业医学应用。

21.5 英寸高清 (1,920 x 1,080 像素) 分辨率，10 位信号处理

LMD-2110MC 监视器装有一个 RGB 彩色滤光镜，以及一个高速响应液晶屏，可提供真实的彩色还原和逼真的清晰画面。标清和高清输入信号通过数字图像线路转换为 10 比特数字信号，而画面质量不会下降。这种 10 比特信号处理技术可带来优异的信噪比，在灰阶平滑度方面与 8 比特数据处理相比亦有很大提高。



8 位 (256 级) 画面



10 位 (1024 级) 画面

*模拟图

标配有多种输入接口

LMD-2110MC 具有丰富的模拟输入接口，包括一个复合、Y/C (S 视频)、模拟分量和 RGB。此外，它还有一个 HDMI 接口，该接口可接收最高 1080/50p 和 60p 高清数字信号。使用一个转接电缆连接 HDMI 输入接口后，还可接收 DVI 输入信号。

选购的 HD-SDI 接口

此外，这款监视器在安装选购的 BKM-341HS HD/SD-SDI 输入适配器后，还可支持 HD-SDI 输入。这一性能使得 LMD-2110MC 监视器可以灵活地集成到 HD-SDI 数字环境中。



使用 BKM-341HS 后的接口面板

小巧的设计——便携性和灵活性

不像传统的 CRT 监视器，液晶 (LCD) 监视器不会受到地球磁场的影响，因此 LMD-2110MC 可以方便地进行携带，在不同位置和地点使用。通过标准的监视器支架，用户可以把它安装在不同地方，并立即投入使用。LMD-2110MC 支持 VESA™ 安装，孔距为 100 mm，具有优异的灵活性，可以安装在 VESA 臂和医用推车上。



VESA 安装孔



机械臂安装图

其他性能

- 便捷的功能设置，包括对比度、亮度、色度和相位控制，以及色温设置
- 屏幕菜单支持七种语言显示
- 扫描设置 (正常 (0%), 过扫描 (5%), 全扫描)
- 标配带俯仰功能的监视器支架
- 外部并行遥控功能

技术规格

	LMD-2110MC
画面性能	
类型	a-Si TFT Active Matrix 液晶屏
分辨率	1,920×1,080 像素 (高清)
有效图像尺寸 (高×宽) (对角线)	477×268 mm, 547 mm
宽高比	16:9
色彩	约 1,670 万色
视角 (液晶屏性能)	170°/160° (典型) (水平/垂直 对比度 >10:1)
输入	
复合	BNC (×1), 1.0 Vp-p ± 3dB 负同步
Y/C	小型 DIN 4 针 (×1) Y: 1.0 Vp-p ± 3dB 负同步, C: 0.286 Vp-p ± 3dB (NTSC), 0.3 Vp-p ± 3dB (PAL)
RGB, 分量	BNC (×3) RGB: 0.7 Vp-p ± 3dB (绿色同步, 0.3 Vp-p 负同步) 分量: 0.7 Vp-p ± 3dB (75% 色度标准彩条信号)
HDMI	HDMI (×1)
音频	Phono 插孔 (×2), -5 dBu 47 千欧以上 选购音频输入: Phono 插孔 (×1), -5 dBu 47 千欧以上
外同步	BNC (×1) 0.3 Vp-p 到 4.0 Vp-p ± 二级三重或负极性二元
选购接口	D-sub 9 针 (×1), 母
并行遥控	模块化接口 8 针 (×1) (针可指派)
输出	
复合	BNC (×1), 环通, 带 75 Ω 自动终接
Y/C	小型 DIN 4 针 (×1), 环通, 带 75 Ω 自动终接
RGB, 分量	BNC (×3), 环通, 带 75 Ω 自动终接
外同步	BNC (×1), 环通, 带 75 Ω 自动终接
音频监听输出	Phono 插孔 (×2), 环通
扬声器 (内置)	0.5W (单声道)
一般规格	
电源要求	AC 100 V 到 240 V, 50/60 Hz
功耗	最高: 约 69W, 1.3A 到 0.6A
操作温度	0°C 到 35°C 建议温度: 20°C 到 30°C
操作湿度	30% 到 85% (无凝结)
存放/运输温度	-20°C 到 +60°C
存放/运输湿度	0% 到 90% (无凝结)
操作/存放/运输压力	700 hPa 到 1060 hPa
尺寸 (宽×深×高) (带支架)	515×403×264 mm
尺寸 (宽×深×高) (不带支架)	515×355×86 mm
重量	8.6 kg
重量 (不带支架)	6.9 kg
随机附件	交流电源线 (1), 交流电插头夹 (2), 使用说明书 (1), 光盘 (1), 光盘使用手册 (1), 快速参考 (1), 第一次使用监视器说明书 (1), 销售公司指南 (1), 保修手册 (1)

选购附件



BKM-341HS
HD/SD-SDI 输入适配器



索尼 (中国) 有限公司

北京
地址: 北京市朝阳区新源南路1号
平安国际金融中心商业楼3层301室
邮编: 100027
电话: (010) 8458-6668

上海
地址: 上海市浦东新区居里路361号
邮编: 201203
电话: (021) 6121-6219


广州
地址: 广州市天河区华夏路26号
1101、1107、1108
邮编: 510623
电话: (020) 3810-2166

成都
地址: 成都市锦江区东大街东大街258号
西部国际金融中心2栋23层2304、2301-1
邮编: 610016
电话: (028) 6210-2161


SH0033MP201707-V04
2024 年

尺寸

单位: mm

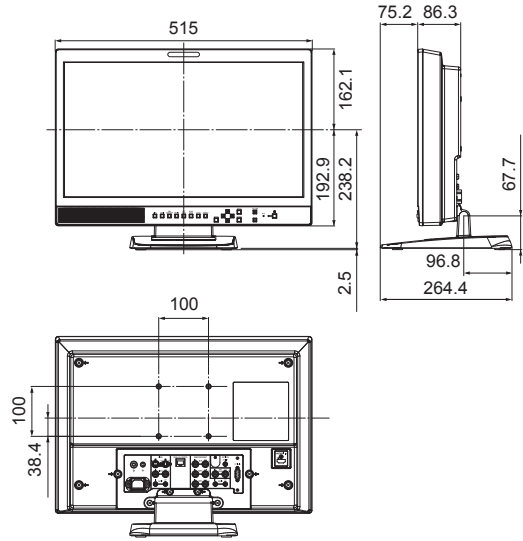


前面板

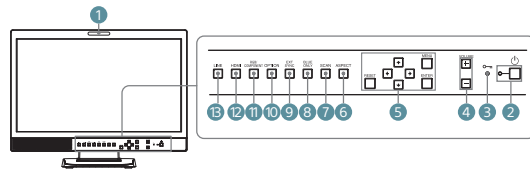

- ① 提示灯 ② 待机开关和指示灯 ③ 按键禁止指示灯 ④ 音量键
⑤ 菜单操作按键 ⑥ 宽高比选择按键 ⑦ 扫描选择键 ⑧ 纯蓝按键
⑨ EXT SYNC (外同步) 按键 ⑩ 选项按键 ⑪ RGB/分量按键
⑫ HDMI 按键 ⑬ 线路

接口面板

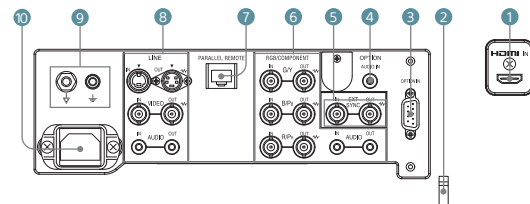

- ① HDMI 输入接口 ② HDMI 电缆夹子
③ 选购件输入接口 ④ 音频选购件输入 (Phono 插孔)
⑤ EXT SYNC 输入/输出 (外同步) (BNC)
⑥ RGB/分量 (BNC), 音频 (Phono 插孔)
⑦ 并行遥控 (模块化接口)
⑧ 线路 [复合 (BNC), Y/C (小型 DIN 4 芯), 音频 (Phono 插孔)]
⑨ 接地接口 ⑩ 交流输入

©2024 索尼公司版权所有。
性能、设计和规格如有变动, 恕不另行通知。
重量和尺寸数值均为近似值。
彩页中的部分图片为虚拟图。
"索尼"、"SONY" 标识, "NUCLEUS", "A.I.M.E." 以及其他相关产品名称、
服务名称及标识, 是索尼集团公司及其关联公司的注册商标或商标。
其他产品名称、服务名称、公司名称或标识,
是其各自所有人和 / 或授权人的商标和版权财产。

索尼专业产品服务热线: 400-810-2208
<https://www.sonymstyle.com.cn/professional/>