


## UP-D898DC

### 带直流电源输入的 A6 数字黑白热敏打印机

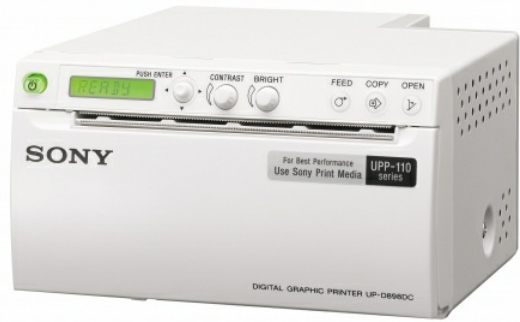

### 简介

设计紧凑、直流供电，可提供医学图像的高速、高品质黑白打印

UP-D898DC 是一款紧凑型 A6 医用级黑白数字打印机，可通过其他医疗系统的 12-24V 直流电源供电。

它旨在集成到多种兼容的医用成像环境中，例如数字超声系统、移动 C 型臂或心导管插入术实验室。高品质热敏打印引擎可制作上述系统拍摄的静止图像的硬拷贝打印件，用于病历和转诊。

(请注意，通过 UP-D898DC 打印的图像不得用于诊断)。

UP-D898DC 是直流供电版的 UP-898 打印机系列。它不但采用相同的前面板设计，提供了多项操作和人体工程学方面的增强功能，还保留了节省空间的紧凑型设计，同时易于集成到医用推车上。

它能够在不到 2 秒内提供高品质的黑白打印件。先进的热敏打印技术可使用广泛采用的打印介质，提供接近照片的质量效果。

索尼采用先进技术，在传统上切刀基础上，新加入了下切刀，可实现从上下两个方向裁切纸张。这样一来，打印机就能灵活地随处安装并顺利完成打印操作。

### 属性

#### 高质量打印

先进的热敏打印技术具有约 325 dpi 的高分辨率和 256 色阶的灰度，可制作照片质量的黑白打印件。

## 双切刀配置

除传统的上切刀之外，前门还增加了一个下切刀。这样一来，不仅能朝上切割纸张，还可以朝下切割。这使得切割方向的灵活性更高，打印机安装位置的选择也随之增多。例如，将打印机安装在超声波系统操作台的正下方，纸张也可以很容易地从正面切割。此外，在打开前面板更换打印纸时，安全机制还会自动隐藏下切刀。

## A6 打印件可在不到 2 秒内完成

在高速模式下操作时，UP-D898DC 可在大约 1.9 秒的时间内制作出 A6 大小的打印件（与 UPP-110HG 或 UPP-110S 打印介质配合使用时）。

## 轻便小巧、节省空间的设计

经测量，UP-D898DC 的尺寸为 88mm (H) x 154 mm (W) x 240 mm (D)，它具备与 UP-D897MD 相同的节省空间的前面板设计，可以方便、灵活地集成到医用推车中。

## 直流电源供电

UP-D898DC 需要连接的其他医疗设施提供的 12-24V 直流电源。通过佳能型直流电源插座连接供电。

## 增强的可操作性

UP-D898DC 配备放大的 LCD 液晶面板，用于显示打印机设置、选定的纸张类型和咨询信息。直观的操纵杆控制支持快速的菜单导航，而自动锁定模式可防止意外更改打印机设置。

## 打印设置的硬拷贝参考

为方便参考，可选择将部分设置（亮度、对比度、伽玛和清晰度）打印在打印纸的空白空间中。

## 使用广泛可用的打印介质

索尼提供三种可选的高品质、广泛可用的 A6 热敏打印介质，以满足不同应用的需求。在 UPP-110HD、UPP-110S 或 UPP-

110HG 高光泽打印纸中进行选择，它们可用于制作有光泽、持久、品质接近照片的打印件。

### 较宽广的 PC 兼容性

为获得最大的灵活性，可提供适用于 Windows XP、Vista、7 和 8 (32/64 bit) 的众多 PC 驱动程序。

### 快速指南打印

“可通过前控制面板选择不同打印操作的快速操作指南。用户可将其打印出来以便参考，从而无需参阅用户手册。\*  
\*仅提供英语版本。”

### 符合医疗标准

此产品符合产品安全标准（如 IEC 60601-1），作为医疗设备分销到美国和欧盟国家。

有关更多详情，请联系距您最近的索尼办公室或授权经销商。

## 规格

规格	
打印方式	直接热敏打印
分辨率	325 dpi
渐变	8 位 (256 色) 处理
可打印像素	4096 × 1280 像素点 (最大)
图像区域	320x100mm/ 12 5/8x3 7/8 英寸 (最大)
纸张尺寸	纸张宽度为 110 mm (4 3/8 英寸)
	大约 1.9 秒/图像 (960 × 1280 像素点) (高速打印)

打印时间	大约 3.3 秒/图像 (960 x 1280 像素点) (正常速度打印)
接口	高速 USB (USB 2.0)
打印机驱动程序软件	Microsoft Windows 7 32/64 位、8 32/64 位、10 32/64 位
电源要求	12V 到 24V DC
输入电流	8.2A 至 3.7 A
操作温度	5°C 至 40°C (41°F 至 104°F)
工作湿度	20% 至 80% (无冷凝)
储存和运输温度	-20°C 至 +60°C -4°F - +140°F
储存和运输湿度	20% 到 80%
尺寸 (宽 x 高 x 深) [*1]	154 x 88 x 165 mm 6 1/8 x 3 1/2 x 6 1/2 英寸
重量	1.8 kg 3 lb 15 oz
配件	热敏头清洁片 (1) CD-ROM (1) (包含多语言使用说明、自述文件和打印机驱动程序) 打印机使用前须知 (1) 服务联系人列表 (1) 欧洲代表 (1)

## 注

\*1

尺寸数值为近似值。

---

## 图库

