

服饰/箱包 直播

		 电影感直播画面	 长时间稳定直播	 高动态范围	 专业视频接口	 专业音频接口	 曝光内置ND滤镜
	FX6	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★	内置ND滤镜 ★★★★★
	FX3A	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	FX2	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	FX30	APS-C画幅 ★★★	内置散热风扇 ★★★★★	14+级动态范围 ★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★	-
	Alpha 7 IV	全画幅 ★★★★★	-	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★	-
	ZV-E10 II	APS-C画幅 ★★★	-	-	HDMI (micro) ★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★	-

请选择您的直播设备预算范围

-  高端影视级
预算约32W+
-  高级直播间
预算约12W+
-  中级直播间
预算约7W+
-  入门直播间
预算约2.5W+

直播设备推荐方案





CineAltaB

全画幅8K电影摄影机

× 1





FX6

全画幅电影摄影机FX6

× 1





FE 24-70mm F2.8 GM II

新一代全画幅标准变焦G大师镜头

× 1





FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

新一代全画幅远摄变焦G大师镜头

× 1





UWP-D21/D27

无线腰包式麦克风套装

× 1





DC-C1

电源适配器

× 1





FW-98BZ53L

防眩大师系列 98英寸4K HDR商用显示器

× 1

*此方案预算不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等

服饰/箱包 直播

		 电影感直播画面	 长时间稳定直播	 高动态范围	 专业视频接口	 专业音频接口	 曝光内置ND滤镜
	FX6	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★	内置ND滤镜 ★★★★★
	FX3A	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	FX2	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	FX30	APS-C画幅 ★★★	内置散热风扇 ★★★★★	14+级动态范围 ★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★	-
	Alpha 7 IV	全画幅 ★★★★★	-	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★	-
	ZV-E10 II	APS-C画幅 ★★★	-	-	HDMI (micro) ★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★	-

请选择您的直播设备预算范围

-  高端影视级
预算约32W+
-  高级直播间
预算约12W+
-  中级直播间
预算约7W+
-  入门直播间
预算约2.5W+

直播设备推荐方案





FX3A

全画幅电影摄影机

× 1





Alpha 7 IV

4K电影摄影机

× 1





FE 24-70mm F2.8 GM II

新一代全画幅标准变焦G大师镜头

× 1





FE 70-200mm F4 Macro G OSS II

新一代小三元远摄变焦微距G镜头

× 1





ECM-W3

一拖二无线领夹麦克风 数字音频

× 1





ECM-B1M

枪型麦克风 数字音频

× 1






DC-C1

电源适配器

× 1



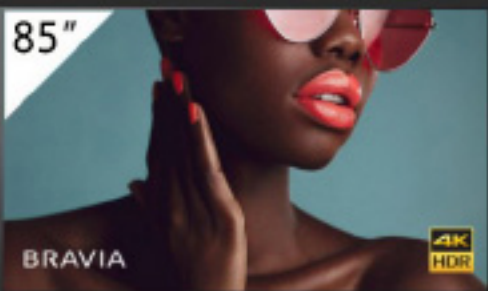

FW-85BZ40L

防眩大师系列 85英寸4K HDR商用显示器

× 1

*此方案预算不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等

服饰/箱包 直播

		 电影感直播画面	 长时间稳定直播	 高动态范围	 专业视频接口	 专业音频接口	 曝光内置ND滤镜
	FX6	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI（全尺寸） ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★	内置ND滤镜 ★★★★★
	FX3A	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI（全尺寸） ★★★★★	XLR卡侬口（XLR-H1手柄） MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	FX2	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI（全尺寸） ★★★★★	XLR卡侬口（XLR-H1手柄） MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	FX30	APS-C画幅 ★★★	内置散热风扇 ★★★★★	14+级动态范围 ★★★★	HDMI（全尺寸） ★★★★	XLR卡侬口（XLR-H1手柄） MI数字音频热靴接口 ★★★★	-
	Alpha 7 IV	全画幅 ★★★★★	-	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI（全尺寸） ★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★	-
	ZV-E10 II	APS-C画幅 ★★★	-	-	HDMI（micro） ★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★	-

请选择您的直播设备预算范围

-  高端影视级
预算约32W+
-  高级直播间
预算约12W+
-  中级直播间
预算约7W+
-  入门直播间
预算约2.5W+

直播设备推荐方案





FX30

4K APS-C画幅 电影摄影机

× 1





Alpha 7 IV

4K电影摄影机

× 1





E PZ 18-105mm F4 G OSS

S35/APS-C画幅标准变焦G镜头

× 1





FE 70-200mm F4 Macro G OSS II

新一代小三元远摄变焦微距G镜头

× 1





ECM-W3

一拖二无线领夹麦克风 数字音频

× 1





ECM-B10

枪型麦克风 数字音频

× 1





DC-C1

电源适配器

× 1





FW-85BZ40L

防眩大师系列 85英寸4K HDR商用显示器

× 1

*此方案预算不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等

服饰/箱包 直播

		 电影感直播画面	 长时间稳定直播	 高动态范围	 专业视频接口	 专业音频接口	 曝光内置ND滤镜
	FX6	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★	内置ND滤镜 ★★★★★
	FX3A	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	FX2	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	FX30	APS-C画幅 ★★★	内置散热风扇 ★★★★★	14+级动态范围 ★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★	-
	Alpha 7 IV	全画幅 ★★★★★	-	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★	-
	ZV-E10 II	APS-C画幅 ★★★	-	-	HDMI (micro) ★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★	-

请选择您的直播设备预算范围

-  高端影视级
预算约32W+
-  高级直播间
预算约12W+
-  中级直播间
预算约7W+
-  入门直播间
预算约2.5W+

直播设备推荐方案





FX30

4K APS-C画幅 电影摄影机

× 1





ZV-E10 II

4K APS-C画幅微单相机 标准镜头套装

× 1





E PZ 18-105mm F4 G OSS

S35/APS-C画幅标准变焦G镜头

× 1





ECM-W3

一拖二无线领夹麦克风 数字音频

× 1





ECM-S1

无线直播麦克风 数字音频

× 1





DC-C1

电源适配器

× 1

*此方案预算不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等